

нескольких приборов — поромеров, рассчитанных на более узкий диапазон давлений.

На рис. 39 показана одна из конструкций поромеров<sup>31</sup>. Внутри прибора помещается стеклянный дилато-

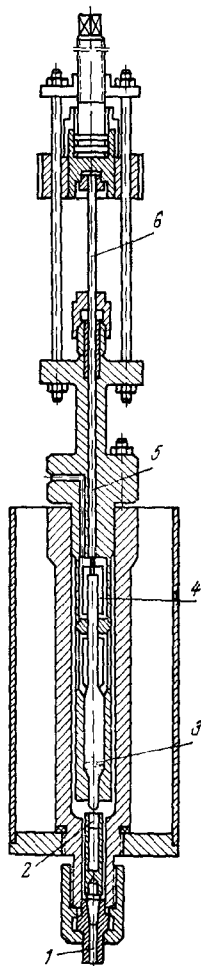


Рис. 39. Поромер высокого давления:

- 1 — электроввод; 2 — нижний электрод;
- 3 — навеска катализатора; 4 — дилатометр;
- 5 — шуп; 6 — шток.

метр с навеской катализатора от 0,5 до 20 г. В дилатометр наливают ртуть. При создании давления она входит в поры катализатора. Объем вдавленной ртути измеряется либо визуально по понижению ее уровня в